

PEWOG RIP ø 288-745mm / PN6 (NBR)

Artikel-Nr.: 140-G2A4N288-301




Durchmesserbereich: > 172 mm
Rohrmaterialien: Metallrohr - Metallrohr
 Wasser / Brennbare Gase / Druckluft
 / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium: Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe: PN 6
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

Ausschreibungstext:
 PEWOG RIP PN 6 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C
 in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 288-301 mm Breite 140
 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980
 Gewicht: 7 kg

OD Ø min. / max.	288 / 301 mm
≈ B	140 mm
Cmax	40 mm
≈ d	339 mm
≈ H	365 mm
M	M16
Gewicht	7 kg
≈ Volumen	25 dm ³

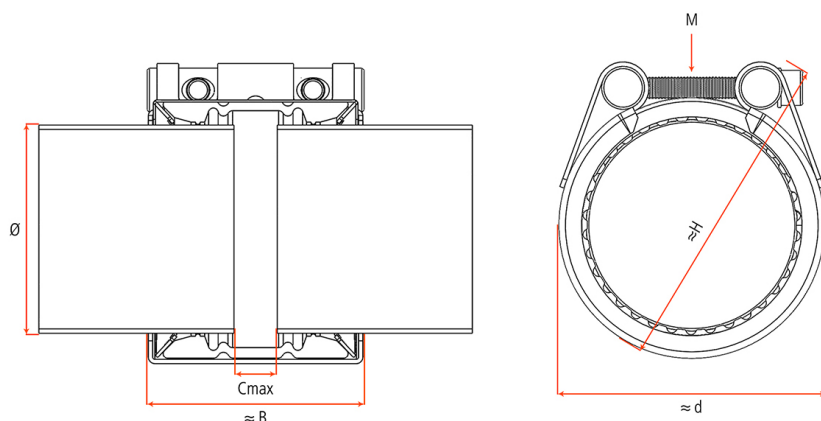

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).