

PEWOPLASTGRIP Ø 72-515 mm / PN10 (EPDM)

Artikel-Nr.: PGS10A4E72-80




Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm
Rohrmaterialien: Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
 Trinkwasser / Abwasser / Luft /
Durchfließendes Medium: Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C
 bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)
Druckstufe: PN 10
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Ausschreibungstext:
 PEWOPLASTGRIP PN 10 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C
 bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 72-80 mm
 Breite 95 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:
 73072980 Gewicht: 1 kg

OD Ø min. / max.	72 / 80 mm
≈ B	95 mm
Cmax	30 mm
≈ d	108 mm
≈ H	164 mm
M	M10
Gewicht	1 kg
≈ Volumen	3 dm ³

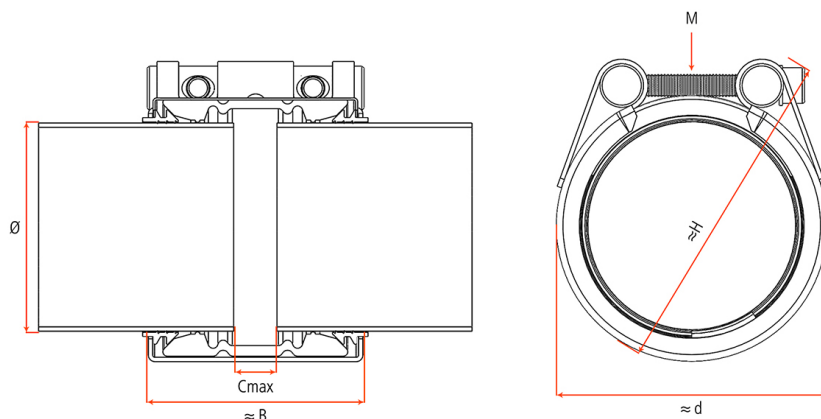

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).