

PEWOPLASTGRIP \varnothing 72-515 mm / PN10 (NBR)

Artikel-Nr.: PGS10A4N72-80




Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm
Rohrmaterialien: Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
 Wasser / Brennbare Gase / Druckluft
 / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium: Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe: PN 10
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Ausschreibungstext:

PEWOPLASTGRIP PN 10 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität \varnothing min./max. 72-80 mm Breite 95 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 1 kg

OD \varnothing min. / max.	72 / 80 mm
\approx B	95 mm
Cmax	30 mm
\approx d	108 mm
\approx H	164 mm
M	M10
Gewicht	1 kg
\approx Volumen	3 dm ³

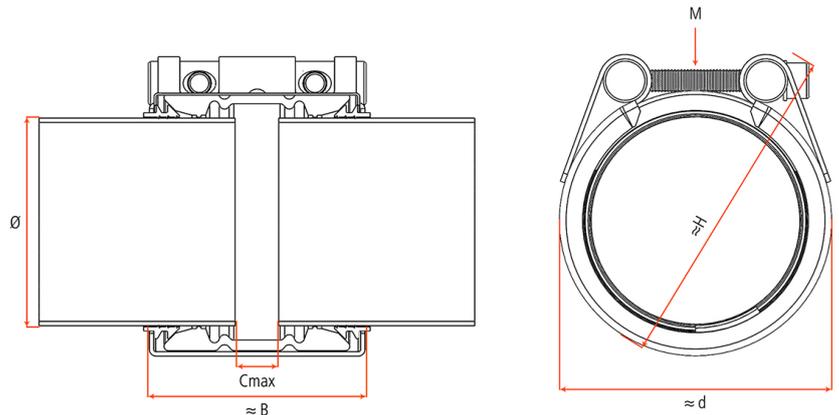

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).