


PEWO-T-CLAMP-FLANGE ø 108-420 mm / PN16 (NBR) A2

Artikel-Nr.: 500HT-50-16A2N108-128

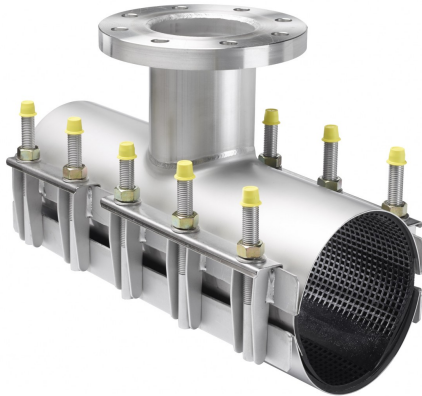

Anschluss:	Anschlussstutzen mit Flansch
Durchfließendes Medium:	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität:	Verschuss und Band A2 (1.4301)

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

Ausschreibungstext:

PEWO-T-CLAMP-FLANGE zweiteilige Anbohrschelle mit fünf Verschusschrauben pro Verschuss, Druckstufe: PN 16 Breite: 500 mm Ø min./max.: 108-128 Edelstahlqualität: Verschuss und Band A2 (1.4301) Anschlußstutzen mit DN 50 PN10/16 Anschweißflansch Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

OD Ø min. / max.	108-128 mm
≈ B	500 mm
M	M16