

gereinigt und einzeln verpackt GS16A4E39-43

Artikelnummer EOS-Clean-GS16A4E39-43




Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

gereinigte und einzeln in Kunststoffbeutel verpackte Rohrkupplung PEWOG RIP PN 25 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 39-43 mm Breite 60 mm 1 Verschluss

OD Ø min. / max.	39 / 43 mm
B	60 mm
Cmax	15 mm
d	66 mm
H	104 mm
M	M8
Volumen	1 dm ³

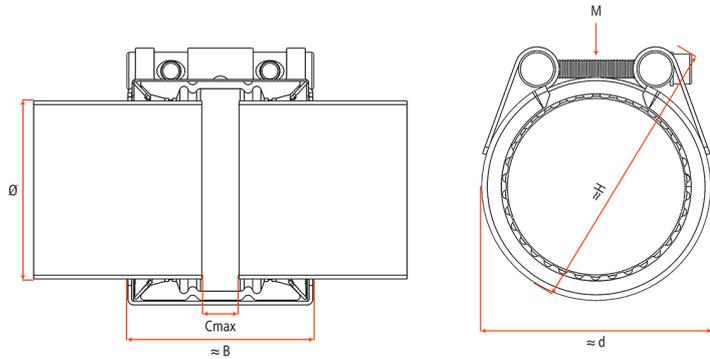

gereinigte und einzeln in Kunststoffbeutel verpackte Rohrkupplung PEWOG RIP PN 25 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 39-43 mm Breite 60 mm 1 Verschluss