


PEWO-T-CLAMP-THREAD ø 48-488 mm / PN16 (NBR) A4 | Anschlussstutzen mit 1/2" Innengewinde | 0048 / 55 mm

Artikelnummer 250H10T-0.50-16A4N48-55

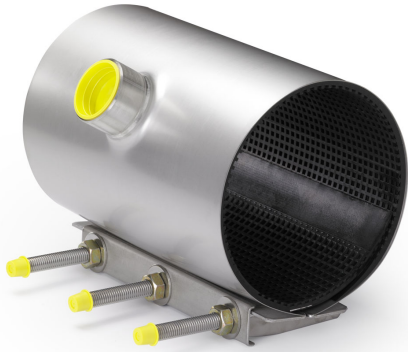

Durchfließendes Medium Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

PEWOTAP einteilige Anbohrschelle mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 250 mm Ø min./max.: 48-55 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) Anschlußstutzen mit 1/2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980

OD Ø min. / max. 48-55 mm

B 250 mm

Cmax 10 mm

M M12