PEWOTAPE AS40 PLUS | 0050 mm | Schwarz

Artikelnummer 50-15-TAPE-AS40-B

3-Schicht Korrosionsschutzsystem DVGW nach DIN 30672/EN 12068 B50/C50 bis 85° C Schwarz

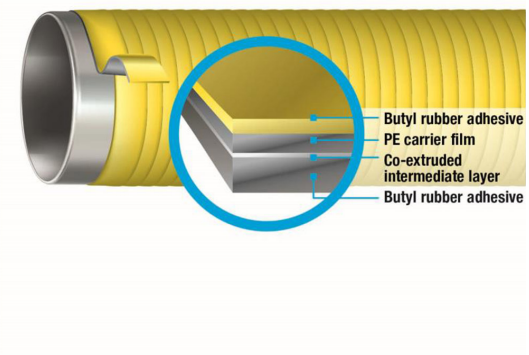

Gewicht	**0.85 kg**
Volumen	**1.02 dm³**

3-Schicht Korrosionsschutzsystem DVGW nach DIN 30672/EN 12068 B50/C50 bis 85° C.

In Schwarz und Gelb erhältlich.
L = 15 m
T = 0,80 mm

Besondere Vorteile:

- Echtes coextrudiertes Dreischichtband.
- Bewährte Korrosionsschutz-Technologie seit über 40 Jahren.
- Einfache Verarbeitung durch anschmiegsame und hoch reißfeste Trägerfolie.
- DIN-DVGW zugelassenes System: B 50 und C 50 (EN 12068, DIN 30672).
- Kompatibel mit Werksumhüllungen aus PE, PP, FBE, PU, CTE und Bitumen.
- Für Temperaturen bis zu +85°C.

PEWOTAPE-AS40 Plus ist ein kaltverarbeitbares Einbandsystem für den Korrosionsschutz von Metallrohren und Pipelines in hohen mechanischen und korrosiven Belastungsklassen.

PEWOTAPE-AS40 Plus ist mit seinen herausragenden Eigenschaften die bewährte Korrosionsschutz-Technologie für kalt-verarbeitbare Korrosionsschutzbänder seit 1972 weltweit. Dank der innovativen Formel verwachsen die Bänder vollständig im Überlappungsbereich und bilden eine beständige schlauchartige Beschichtung.

PEWOTAPE-AS40 Plus ist ein beim DIN-DVGW zugelassenes System und kann je nach gewünschter Schutzklasse 3-lagig (B 50) oder 4-lagig (C 50) verarbeitet werden.

Normenbezug (4-Lagig):
(Reg.No.:NV5180AL0188)

- EN 12068 ? C 50
- DIN 30672 ? C 50

Normenbezug (3-Lagig):
(Reg.No.:NV5180AR0756)

- EN 12068 ? B 50
- DIN 30672 ? B 50

PEWOTAPE-AS40 Plus ist praktisch undurchlässig für Wasserdampf und Sauerstoff und ist beständig gegenüber Bodenbakterien und Elektrolyten.

PEWOTAPE-AS40 Plus ist kompatibel mit Werksumhüllungen aus PE, PP, FBE, PU, CTE und Bitumen.

Das System PEWOTAPE-AS40 Plus besteht aus:

PEWOBAR-HT Primer

Eine lösungsmittelhaltiger Voranstrich gemäß EN 12068 und DIN 30672 für den Korrosionsschutz mit PEWOBAR Bändern. Siehe dazu die separate Produktinformation des PEWOBAR-HT.

PEWOTAPE-AS40 Plus

Ein echtes coextrudiertes 3-Schicht Kunststoffband aus stabilisiertem Polyethylenträgermaterial mit Butylkautschukkleber auf beiden Seiten. PEWOTAPE-AS40 Plus hat eine Dicke von â?¥0,8mm.