PEWOFLEX ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 290mm | 0340 / 353 mm

Artikelnummer 285-F10A4E340-353




Druckstufe	PN 16
Rohrmaterialien	Metallrohr - Metallrohr
Rohrmaterialien	Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
Rohrmaterialien	Metallrohr - Kunststoffrohr
Zugfest / nicht Zugfest	Nicht zugfest
Durchmesserbereich	> 172 mm
Rohrmaterialien	alle Rohrmaterialien
Durchfließendes Medium	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOFLEX PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 340-353 mm Breite 285 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 13 kg

OD Ø min. / max.	**340 / 353 mm**
B	**285 mm**
Cmax	**100 mm**
d	**410 mm**
H	**441 mm**
M	**M16**
Gewicht	**13 kg**
Volumen	**65 dm³**

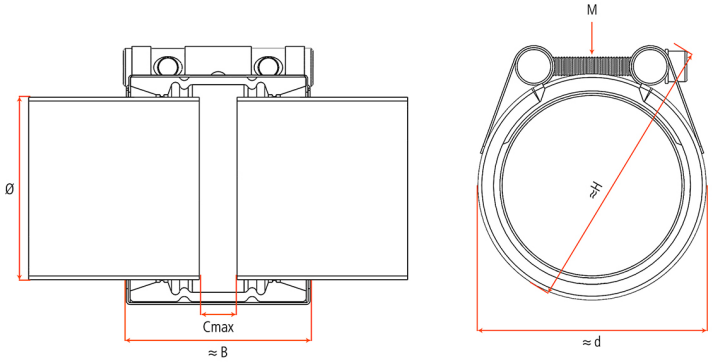

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).