PEWOFLEX ø 520-2090 mm / PN6 (EPDM) | 430mm | 0676 / 689 mm

Artikelnummer 423-F2A4E676-689

Rohrmaterialien	Metallrohr - Metallrohr
Rohrmaterialien	Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
Rohrmaterialien	Metallrohr - Kunststoffrohr
Zugfest / nicht Zugfest	Nicht zugfest
Durchmesserbereich	> 172 mm
Rohrmaterialien	alle Rohrmaterialien
Druckstufe	PN 6
Durchfließendes Medium	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOFLEX PN 6 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 676-689 mm Breite 423 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 23 kg

OD Ø min. / max.	676 / 689 mm
B	423 mm
Cmax	200 mm
d	746 mm
H	777 mm
M	M16
Gewicht	23 kg
Volumen	284 dm^3

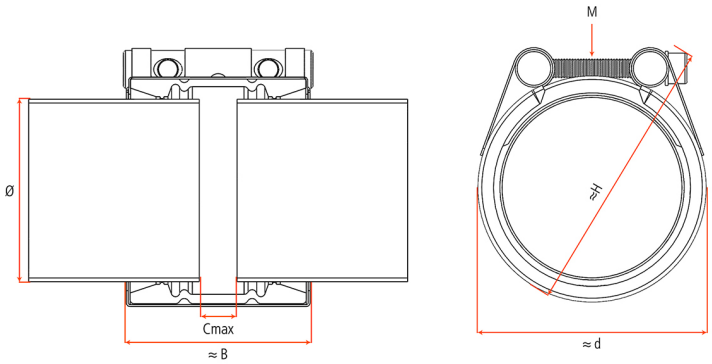

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).