

**PEWOFLEX Ø 520-2090 mm / PN6 (EPDM) | 290mm | 0782 / 808 mm**

**Artikelnummer** 283-2F2A4E782-808




|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rohrmaterialien</b>         | Metallrohr - Metallrohr                                                                              |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | Kunststoffrohr - Kunststoffrohr                                                                      |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | Metallrohr - Kunststoffrohr                                                                          |
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest                                                                                        |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm                                                                                             |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien                                                                                 |
| <b>Druckstufe</b>              | PN 6                                                                                                 |
| <b>Durchfließendes Medium</b>  | Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd) |

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOFLEX PN 6 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 782-808 mm Breite 283 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 22 kg

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 782 / 808 mm        |
| <b>B</b>                | 283 mm              |
| <b>Cmax</b>             | 100 mm              |
| <b>d</b>                | 865 mm              |
| <b>H</b>                | 896 mm              |
| <b>M</b>                | M16                 |
| <b>Gewicht</b>          | 22 kg               |
| <b>Volumen</b>          | 259 dm <sup>3</sup> |

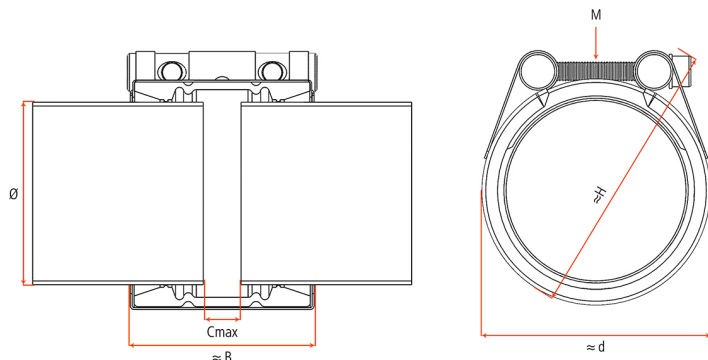

**Wichtige Hinweise:**

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).