

PEWOPLASTGRIP Ø 39-363 mm / PN16 (EPDM) | 060mm | 0047.5 / 52.5 mm

Artikelnummer PGS16A4E47-52




Druckstufe	PN 16
Rohrmaterialien	Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
Durchmesserbereich	> 172 mm
Zugfest / nicht Zugfest	Zugfest
Durchfließendes Medium	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

PEWOPLASTGRIP PN 16 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 47.5-52.5 mm Breite 60 mm 1 Verschluss
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 0,6 kg

OD Ø min. / max.	47.5 / 52.5 mm
B	60 mm
Cmax	15 mm
d	74 mm
H	112 mm
M	M8
Gewicht	0.6 kg
Volumen	1 dm³

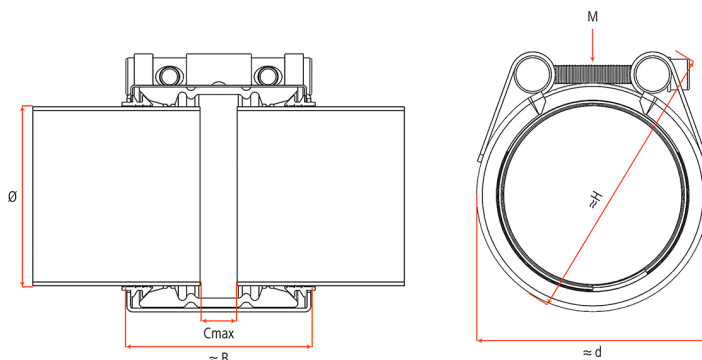

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).