


**PEWO-T-CLAMP-FLANGE Ø 108-420 mm / PN16 (VITON) A4 | Anschlussstutzen DN 100 (OD 114,3 mm) mit
PN10/16 Anschweißflansch | 0240 / 260 mm (2-teilig / 2-parts)**

Artikelnummer 500HT-100-10A4V240-260

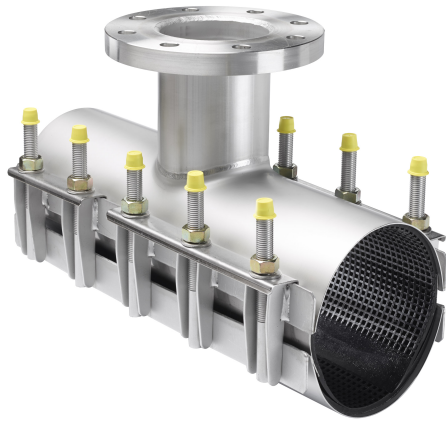

Durchfließendes Medium Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Anschluss Anschlussstutzen mit Flansch

Einsatztemperatur: -10°C bis +200°C

PEWO-T-CLAMP-FLANGE zweiteilige Anbohrschelle mit fünf Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 10 Breite: 500 mm Ø min./max.: 240-260 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) Anschlußstutzen mit DN 100 PN10/16 Anschweißflansch Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C

OD Ø min. / max. 240-260 mm

B 500 mm

M M16