


**PEWO-T-CLAMP-FLANGE ø 108-420 mm / PN16 (VITON) A4 | 0230 / 250 mm (2-teilig / 2-parts) |  
Anschlussstutzen DN 050 (OD 60,3 mm) Ohne Flansch**

**Artikelnummer** 500HT-50-OF-10A4V230-250

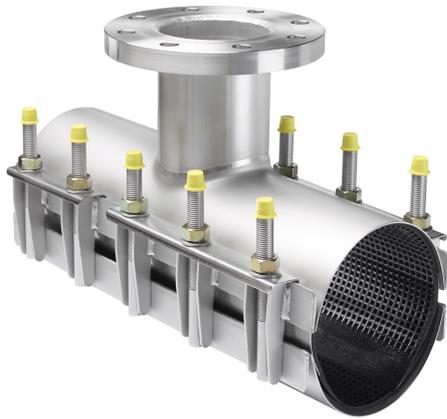

**Durchfließendes Medium** Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®

**Gehäusequalität** Verschluss und Band A4 (1.4571)

**Anschluss** Anschlussstutzen mit Flansch

**Einsatztemperatur:** -10°C bis +200°C

PEWO-T-CLAMP-FLANGE zweiteilige Anbohrschelle mit fünf Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 10 Breite: 500 mm Ø min./max.: 230-250 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) Anschlußstutzen DN 50 (OD 60,3 mm) ohne Flansch, Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C

**OD Ø min. / max.** 230-250 mm

**B** 500 mm

**M** M16