# PEWOGRIP ø 64-374 mm / PN16 (FKM) | 140 mm | 0210 / 223 mm

**Artikelnummer** 142-G10A4F210-223




| | |
|---|---|
| **Druckstufe** | PN 16 |
| **Rohrmaterialien** | Metallrohr - Metallrohr |
| **Durchmesserbereich** | > 172 mm |
| **Zugfest / nicht Zugfest** | Zugfest |
| **Durchfließendes Medium** | Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON® |

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +200°C
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOGRIP PN 16 ZUGFEST mit FKM Dichtung -20°C bis +200°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 210-223 mm Breite 142 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 6,5 kg

| | |
|---|---|
| **OD Ø min. / max.** | 210 / 223 mm |
| **B** | 142 mm |
| **Cmax** | 40 mm |
| **d** | 261 mm |
| **H** | 287 mm |
| **M** | M16 |
| **Gewicht** | 6.5 kg |
| **Volumen** | 16 $dm^3$ |

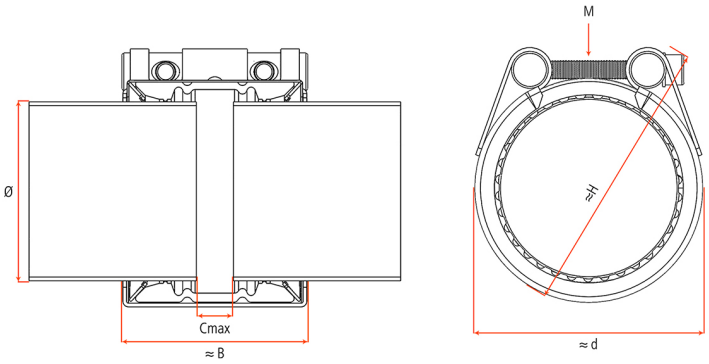


Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).