PEWOGRIP ø 21-290 mm / PN25 (FKM) | 140 mm | 0210 / 223 mm

Artikelnummer 146-G16A4F210-223




Rohrmaterialien	Metallrohr - Metallrohr
Durchmesserbereich	> 172 mm
Zugfest / nicht Zugfest	Zugfest
Durchfließendes Medium	Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®
Druckstufe	PN 25

Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOGRIP PN 25 ZUGFEST FKM Dichtung -20°C bis +200°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 210-223 mm Breite 146 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 9,5 kg

OD Ø min. / max.	**210 / 223 mm**
B	**146 mm**
Cmax	**40 mm**
d	**261 mm**
H	**287 mm**
M	**M16**
Gewicht	**9.5 kg**
Volumen	**16 dm³**

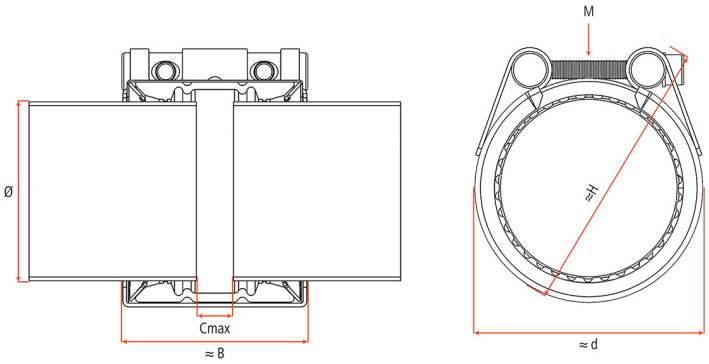

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).