



## PEWOPLASTGRIP ø 312-640 mm / PN6 (NBR)

Sipariş numarası: 140-PG6A4N312-325





**Durchmesserbereich:** > 172 mm  
**boru malzemeleri:** Kunststoffrohr - Kunststoffrohr  
Wasser / Brennbare Gase / Druckluft  
/ Öl / Kraftstoff und andere  
**Durchfließendes Medium:** Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR  
**Druckstufe:** PN 6  
**Zugfest / nicht Zugfest:** Zugfest

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C  
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

**Tender text:**  
PEWOPLASTGRIP PN 6 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 312-325 mm Breite 140 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 8 kg

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| OD Ø min. / max. | 312 / 325 mm       |
| ≈ B              | 140 mm             |
| Cmax             | 40 mm              |
| ≈ d              | 363 mm             |
| ≈ H              | 389 mm             |
| M                | M16                |
| Gewicht          | 8 kg               |
| ≈ Volumen        | 28 dm <sup>3</sup> |

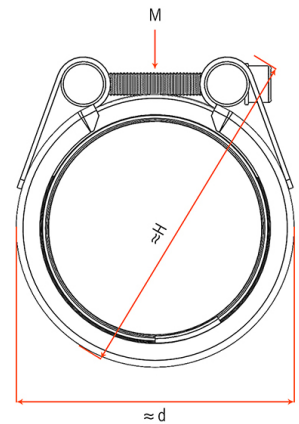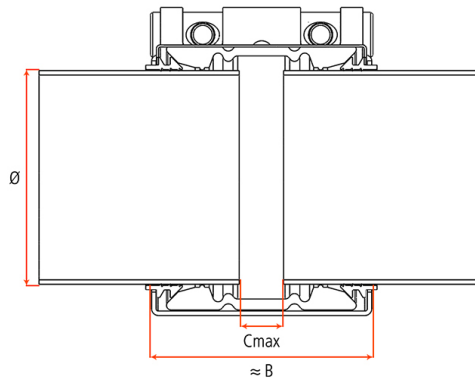

### Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).