



PEWOCOMBIGRIP Ø 39-363 mm / PN16 (EPDM)

Sipariş numarası: CGS16A4E39-43



Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm
boru malzemeleri: Metallrohr - Kunststoffrohr
 Trinkwasser / Abwasser / Luft /
Durchfließendes Medium: Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C
 bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)
Druckstufe: PN 16
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Tender text:

PEWOCOMBIGRIP PN 16 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C
 bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 39-43 mm
 Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:
 73072980 Gewicht: 0,6 kg

OD Ø min. / max. 39 / 43 mm

≈ B 60 mm

Cmax 15 mm



≈ d 66 mm

≈ H 104 mm

M M8

Gewicht 0.6 kg

≈ Volumen 1 dm³

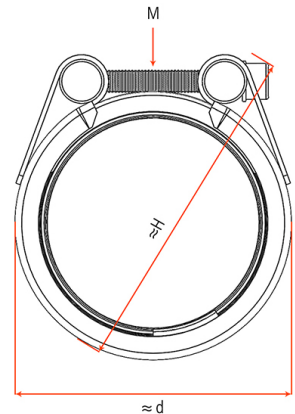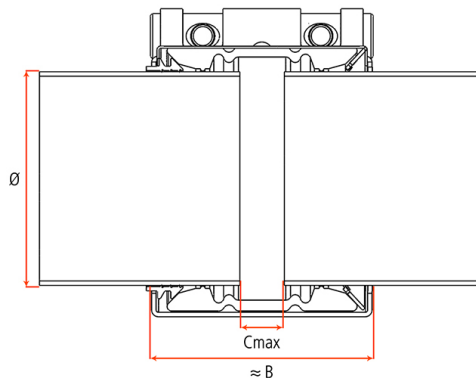

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bänderlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | www.pewobar.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE 237757754 | eMail: wb@pewobar.de
 Bankverbindung: Volksbank Rhede | Konto: 53063400 | BLZ 428 618 14 | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD