



PEWOFLEX Ø 21-930 mm / PN25 (EPDM)

Sipariş numarası: FS16A4E21-24



Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm

boru malzemeleri:

Metallrohr - Metallrohr,
Kunststoffrohr - Kunststoffrohr,
Metallrohr - Kunststoffrohr, alle
Rohrmaterialien

Durchfließendes Medium:

Trinkwasser / Abwasser / Luft /
Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C
bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Druckstufe:

PN 25

Zugfest / nicht Zugfest:

Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Tender text:

PEWOFLEX PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C
bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 21-24 mm
Breite 45 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:
73072980 Gewicht: 0,3 kg

OD Ø min. / max. 21 / 24 mm

≈ B 45 mm

Cmax 10 mm


≈ d 46 mm

≈ H 76 mm

M M6

Gewicht 0.3 kg

≈ Volumen 1 dm³

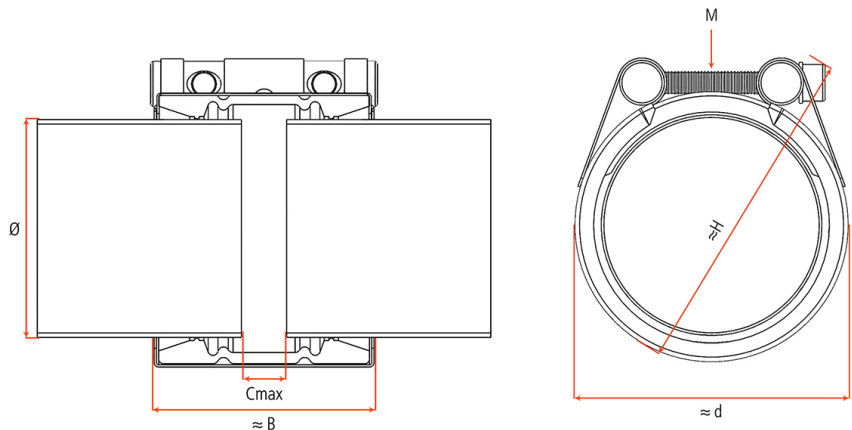

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bänderlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | www.pewobar.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: De 237757754 | eMail: wb@pewobar.de
Bankverbindung: Volksbank Rhede | Konto: 53063400 | BLZ 428 618 14 | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD