



PEWOGrip ø 21-290 mm / PN25 (NBR)

Sipariş numarası: GS16A4N21-24



Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm
boru malzemeleri: Metallrohr - Metallrohr
 Wasser / Brennbare Gase / Druckluft
 / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium: Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe: PN 25
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Tender text:

PEWOGrip PN 25 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C
 in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 21-23 mm Breite 45 mm
 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht:
 0,3 kg

OD Ø min. / max. 21 / 23 mm

≈ B 45 mm

Cmax 10 mm


≈ d 46 mm

≈ H 76 mm

M M6

Gewicht 0.3 kg

≈ Volumen 1 dm³

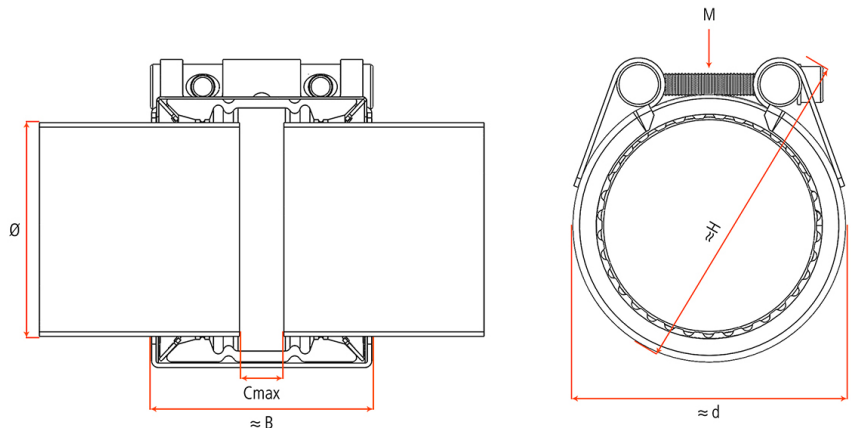

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bänderinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).